

高雄市高英高級工商職業學校
Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

專題製作報告



創新節能螺旋推進器

指導老師：蘇志雄 老師

科別班級：電機科 3 年 2 班

組 長：王景弘 (03)

組 員：蔡宗樺(26)、朱庭毅(04)、楊鉸文(25)

中 華 民 國 105 年 6 月

誌謝

首先感謝高英工商陳德松校長提倡教師專業本位之學術研究專題製作，以教師專業領域跨於教師帶領學生深入專題製作的依據，使學生這門專題製作課程有一個遵循規範，並了解實質專題製作的學習意義及專業探討研究的精神，如此便能使教師及學生在專業研究領域中不斷追求專業，並養成專業科技人的涵養。

經過這麼漫長的時間，本專題報告在努力下終於順利的完成，要先感謝指導老師蘇志雄主任細心的引導我們，克服專題製作中所面臨的困難，使得本專題可以順利完成。

專題報告口試期間，感謝蘇志雄主任給予我們很多上台練習的機會，不僅給我們指導，並且提供寶貴的經驗與建議，使得我們的專題內容可以更完整，在此由衷感謝。

同時在這段時間內，也感謝週遭老師及學生的支持協助，使得有著一股執著的動力，提領著學生突破時間及距離的障礙，充份善用科技人的專業研究執著、溝通及檢討修正的精神，一同完成此專題製作的任務。

最後，感謝科內的各位老師在各個學科領域方面，細心的指導，使我們的專題報告能夠更充實更完整，在此致上最高的敬意。

中文摘要

隨著全球交流的興盛，我們對於空運、船運的需求量也愈來愈大，但這同時也導致了全球的能源使用量一年隨著一年增加、資源也逐漸不斷消耗著，因此節能以及效率也成為了現代科技產品所注重的項目。而螺旋抽水推進器就是以此為基礎而創造出來的，與傳統船隻的推進方式不同，它是將馬達與螺旋槳作結合，使馬達同時擁有推進船隻的功能，略過連結桿、螺旋槳等不必要的機械損，直接帶動船隻前進，也就是說馬達給予船隻的推進力不會經過任何抵銷，能大幅地提高船隻航行速度以及降低能源的消耗量。也因為馬達與螺旋槳的結合而使整體的體積縮小，不佔用空間且讓船舶整體的機動性提升，並且更加輕盈、快速。

關鍵詞：推進器、變頻控制、螺旋葉片

目錄

誌謝	i
中文摘要	ii
目錄	iii
表目錄	iv
圖目錄	v
壹、前言	1
一、製作動機	1
二、製作目的	1
三、製作架構	2
貳、理論探討	3
一、阿基米德式螺旋概念之抽水機	3
二、無刷馬達	3
三、變頻器原理	4
四、影響螺旋槳的因素	7
五、交流馬達	9
六、螺旋泵浦介紹	9
七、螺旋泵浦特點	9
八、「泵」的歷史	10
九、「泵」的分類	16
十、螺旋泵浦功能	17
十一、阿基米德螺線之由來	18
十二、阿基米德螺旋轉子設計	18
參、專題製作	19
一、設備及器材	19
二、團隊任務配置	23
肆、製作成果	24
一、製作過程	24
二、製作成果與功能介紹	25
伍、結論與建議	27

一、結論.....	27
二、建議.....	27
陸、參考文獻.....	28

表目錄

表 1	使用儀器設備一覽表	19
表 2	使用材料	21
表 3	專題製作計畫書	22
表 4	工作進度甘特圖	23

圖目錄

圖 1 傳統推進器結構圖	1
圖 2 螺旋推進器結構圖	1
圖 3 專題製作架構圖	2
圖 4 阿基米德式螺旋抽水機	3
圖 5 直流無刷馬達基本原理	4
圖 6 小型變頻器實體圖	6
圖 7 螺旋推進器之模擬圖	8
圖 8 螺旋推進器受力分布圖	8
圖 9 用 3D 列印機印製模型	24
圖 10 修剪列印物件的多於部分	24
圖 11 將形狀物件磨順、削平	24
圖 12 陸續製作其他形狀之物件	24
圖 13 將物件繞上銅線並測試功能	24
圖 14 實體正面角度	25
圖 15 實體上方角度	25
圖 16 實體側面角度	25
圖 17 電樞線圈整體	25
圖 18 電樞線圈部分放大	25
圖 19 外轉子之永久磁鐵	25
圖 20 內轉子螺旋葉片	26
圖 21 變頻器上方角度	26
圖 22 變頻器部分電路板	26
圖 23 變頻器內部電路板	26

壹、前言

一、製作動機

傳統推進器雖然是以馬達帶動螺旋槳轉動使船體移動的。但因馬達還要同時帶動連結桿、螺旋槳，在這些過程中會產生很大的機械損，足以使推進器的效率降低為 60~70% 左右；且一般的螺旋槳樣式大多是開放式，會使水流向外發散的力量變大，船隻的驅動力又變得更弱。

二、製作目的

將傳統推進器馬達之轉子結合阿基米德螺旋葉片，變成能把流體集中並達成零距離輸出的強力推進器，而能使推進器在幾乎無外力損耗的情況下，發揮百分之百的力量來推動船隻全速前進。

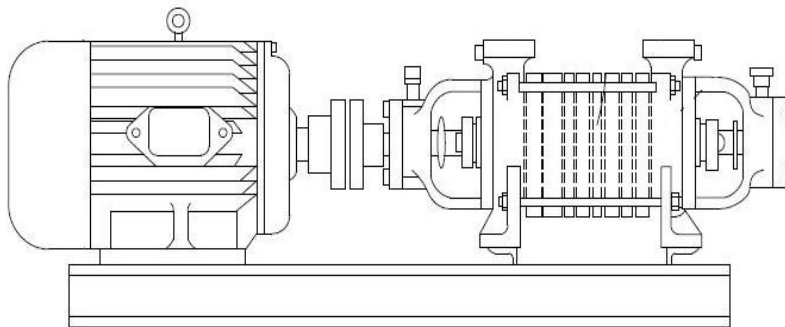


圖 1 傳統推進器結構圖

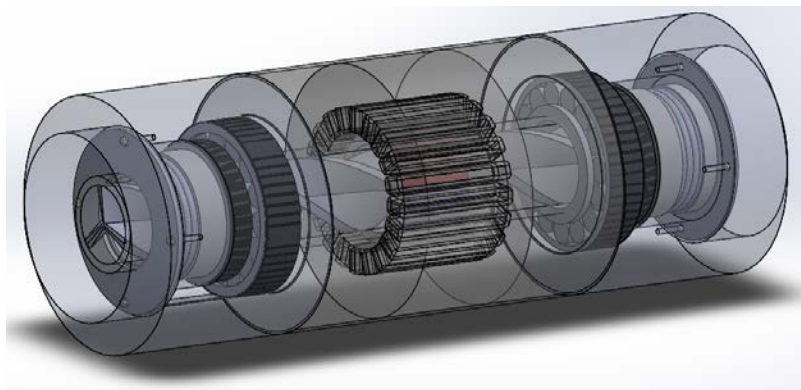


圖 2 螺旋推進器結構圖

三、製作架構

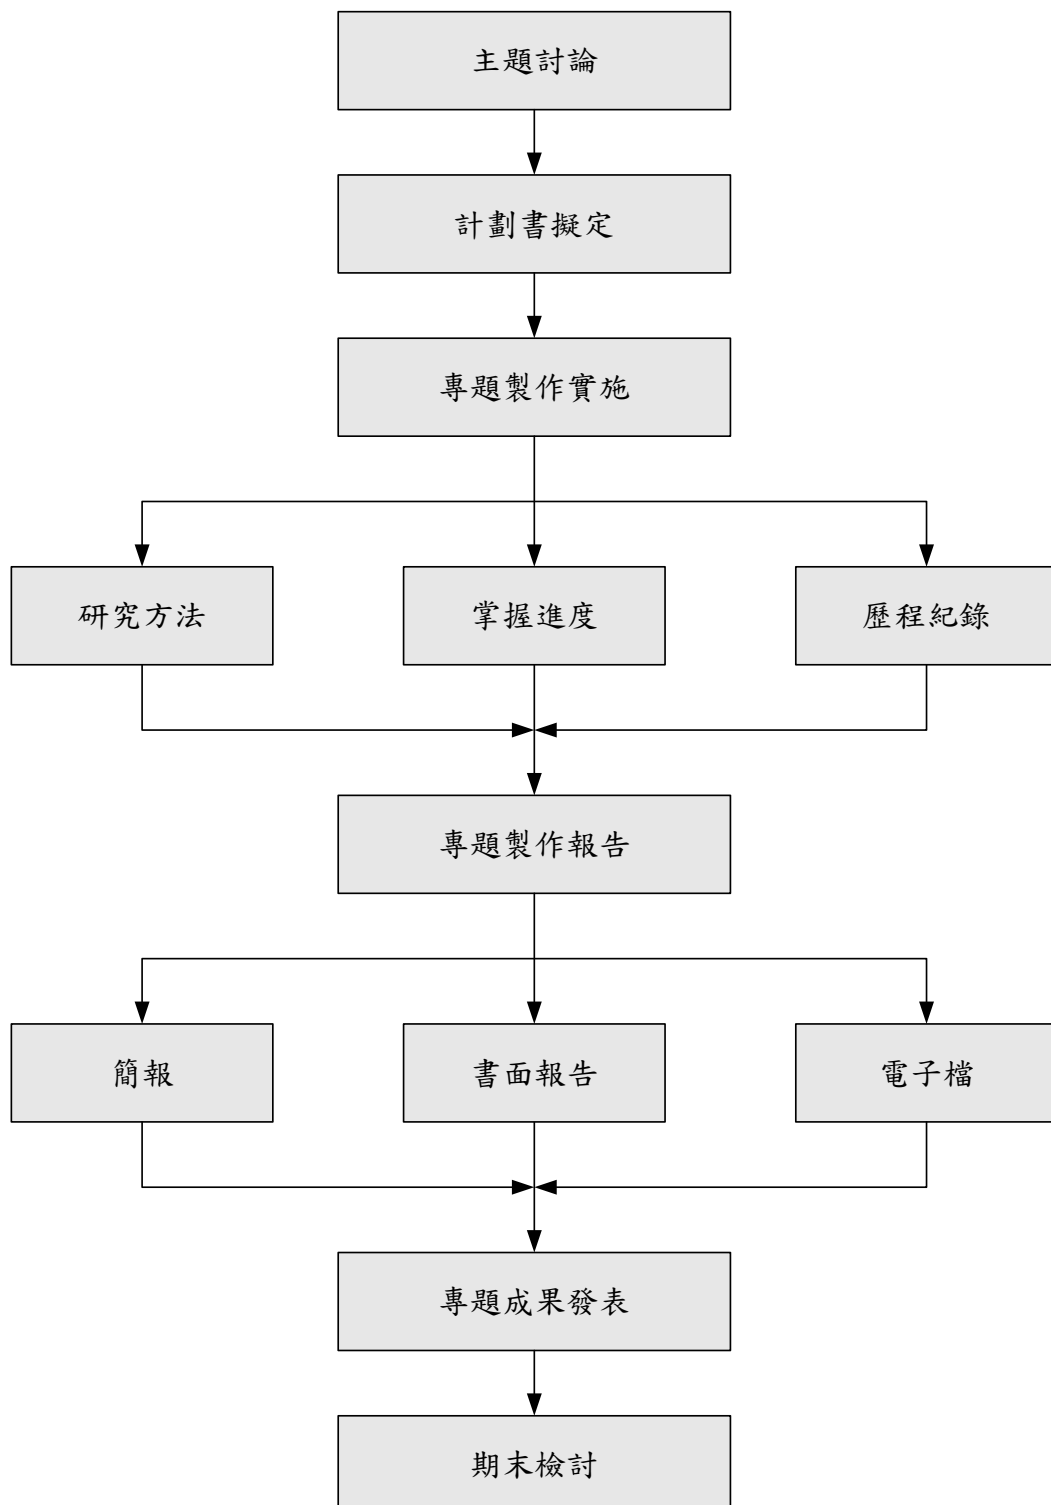


圖 3 專題製作架構圖

貳、理論探討

一、阿基米德式螺旋概念之抽水機

是一種水泵，應用螺旋機制，藉著螺旋曲面繞著旋轉軸做旋轉運動，將水從低處傳輸至高處。其特徵是相鄰葉片間的流道為阿基米德螺旋流道，流道中沿流道方向有一條在轉輪橫截面上的投影為阿基米德螺旋線的線。本實用新型用於水力發電，船舶、軍艦、潛艇上。高效、節水、平穩運行，把水流的能量轉換為旋轉機械能帶動發電機發電。

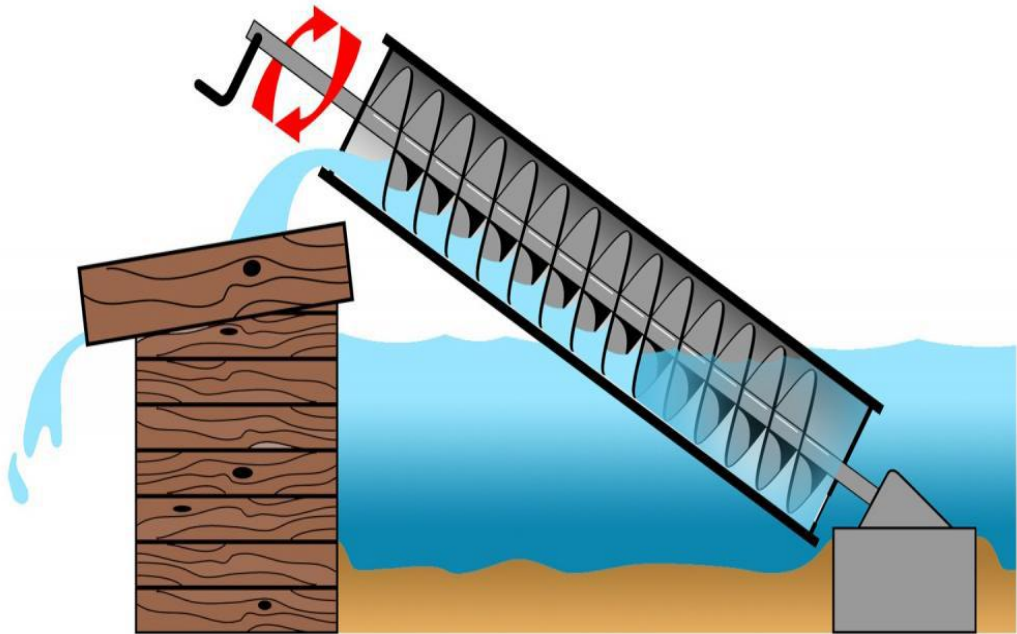


圖 4 阿基米德式螺旋抽水機

二、無刷馬達

直流無刷馬達由於構造簡單、堅固、體積小和免維護等優點，亦擁有相當於直流馬達的性能，更因為轉子為磁性材料，轉動慣量小，不需激磁電流，可減少轉子功率損失，提昇運轉效能，因此已在精密機械、電腦週邊及消費性電子產品等被廣泛應用。直流無刷馬達的轉子材質是永久磁鐵，因此具高效率、低噪音、高啟動轉矩等優點，此種馬達通常用於硬碟驅動、風扇及壓縮機...等。

就無感測器六步方波驅動的直流無刷馬達而言，任一時

刻馬達電樞中只有兩相導通，第三相不導通，因此可以利用浮接的第三相來偵測馬達感應電動勢零點而不需要霍爾元件。傳統上使用的方法是建構一虛擬中性點，此中性點的電位與 Y-接馬達中性點的電位相同，然後量測浮接的三相線圈兩端的電壓得到感應電動勢零點。然而，若採用切換式驅動，脈寬調變訊號將會出現於中性點，因此所量得的感應電動勢須額外加以濾波，才能求得感應電動勢的零點訊號，如此方便於變頻控制操作。

直流無刷馬達最大的特徵為無刷構造的關係如圖 4，原理上不會產生雜訊，此為不只機械性的雜訊，也有使不會發生電氣性雜訊。更因無接觸部容份，故較易製作高速旋轉型的電動機；由於此種狀況，在壽命方面直流馬達不比交流馬達遜色。

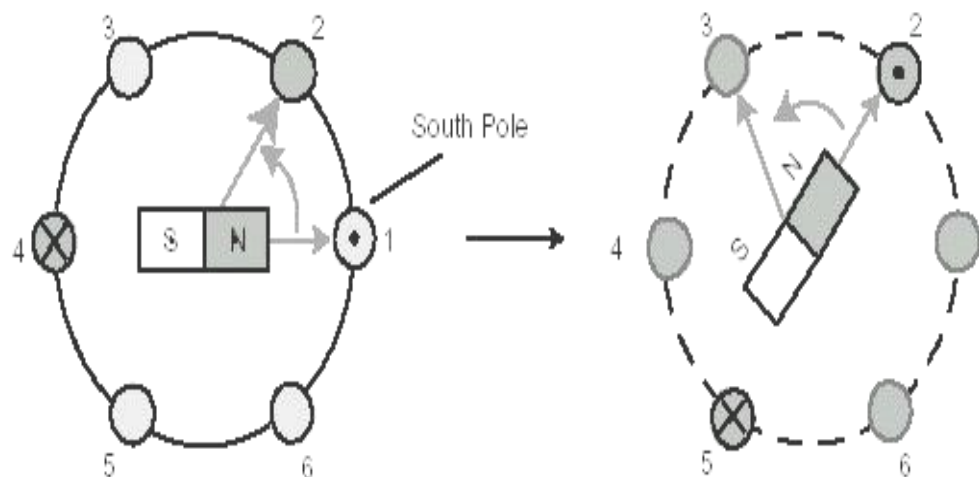


圖5直流無刷馬達基本原理

三、變頻器原理

變頻器部份是一個利用固態電子器件的電力電子系統，大多數的變頻器是交流/交流轉換器，輸入及輸出都是交流的電壓。不過像使用共同直流電源（common DC bus）或是利用太陽能為電源時，則會使用直流/交流轉換器的架構。交流/交流轉換器可分為三個部份：分別是交流轉換為直流的整流器、直流鏈（DC link）及是直流轉換為交流的逆變器，其中

又以電壓源變頻器（Voltage-source inverter，簡稱 VSI）最常見。

電壓源變頻器所用的整流器，最簡單的是三相、六步脈衝、全波整流的二極體電橋，其直流鏈包括一個大容量的電容，可以平滑直流輸出的漣波及提供後極逆變器穩定的電壓輸入，再利用逆變器的主動功率晶體將電壓轉換為近似弦波的交流電壓輸出。電壓源變頻器的輸入功因較導通角控制的電流源變頻器（CSI）或負載換流變頻器（LCI）要高，其失真量也較低。變頻器也可以規劃成將單相交流電轉換為三相交流電的相轉換器。

自 1950 年代起，因著固態功率元件額定電壓、電流及切換頻率的大幅增加，使得變頻器技術有明顯的進步。絕緣閘雙極電晶體（IGBT）在 1983 年發明，自 1990 年代起成為變頻器逆變器中最常使用的功率晶體。

變頻器驅動馬達的方式有很多，其中最簡單的是 V/f 純量控制，變頻器的輸出電壓和輸出頻率成正比，適用在定轉矩的負載中。例如 460V，60 Hz 的馬達，其電壓和頻率的比為 $460/60 = 7.67 \text{ V/Hz}$ ，電壓和頻率的關係稱為 V/f 曲線。有些 V/f 控制的變頻器有輸出電壓和輸出頻率平方成正比的曲線，或是多段可設定的 V/f 曲線。V/f 控制可以適用在許多簡單的應用中，但一些需要低速高轉矩、動態速度調整、位置控制或轉矩控制的高階應用中，較不適合使用 V/f 控制。

另外二種常用的驅動技術分別是向量控制及直接轉矩控制（DTC），根據輸出電流及馬達轉速調整輸出電壓的大小及角度，目的是精準控制馬達的磁通及轉矩。

變頻器的輸出是利用逆變器，用脈衝寬度調變（PWM）的方式輸出交流電壓，其中弦波 PWM（SPWM）是最直接調整馬達電壓及頻率的方式，在右圖上方，有大小及頻率均可調整的參考弦波訊號（綠色）及鋸齒型的載波訊號（藍色），若參考信號超過載波，則輸出高電位，反之，則輸出低電位，即可產生一個脈衝寬度隨時間變化的輸出訊號，輸出訊號在濾波後即接近弦波。變頻器的脈衝寬度調變除了 SPWM 外，

還有其他的方式，其中空間向量調變（SVPWM）越來越受到歡迎。

利用變頻器可以將馬達在大於額定速度的條件下運作，但提供給馬達的功率不得超過其額定功率。這種應用稱為「弱磁」，而電壓和頻率的比列也會較低。

永磁同步馬達由於磁鐵產生的磁鏈為定值，因此弱磁區的速度範圍較窄，繞線轉子馬達及感應馬達弱磁區的速度範圍較廣，例如對 100 hp, 460 V, 60 Hz, 1775 RPM（4 極）的感應馬達提供 460 V, 75 Hz 的電壓（6.134 V/Hz），其轉速為額定轉速的 125%（2218.75 RPM），在輸出功率不超過 100% 的條件下，其轉速只有額定轉矩的 $60/75 = 80\%$ 。若感應馬達的速度更高時，因著崩潰轉矩（breakdown torque）的下降，馬達所能輸出的轉矩會更低。一般馬達可輸出額定功率的轉速上限約為額定轉速的 130%至 150%，繞線同步馬達的轉速上限更高，有些碾軋用的馬達可以在額定轉速的 200%至 300%時輸出額定功率，馬達的最大轉速則受轉子的機械強度所限制。

變頻器中會有一個以微處理器或數位訊號處理器為核心的嵌入式系統，控制變頻器的運作。相關程序則是在微處理器或者數位訊號處理器的韌體中。變頻器會提供顯示資訊、變數及機能方塊有關的參數，使用者可以透過操作器或通訊進行修改，來監制及保護變頻器及驅動的馬達及設備。

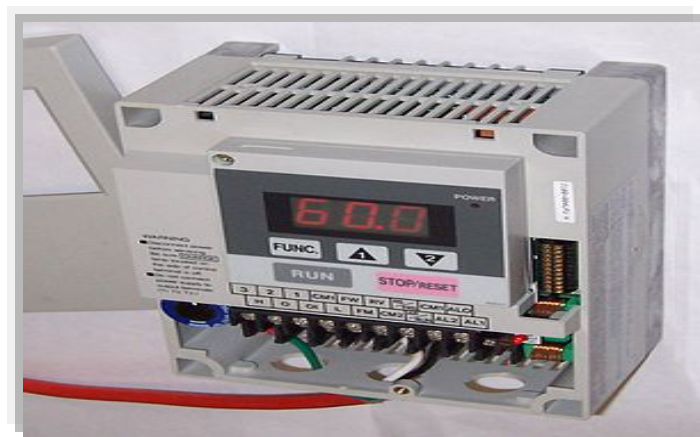


圖 6 小型變頻器實體圖

四、影響螺旋槳的因素

船槳的葉片數量、速度及扭力對螺旋推進器的影響不管空氣用、水用，螺旋槳的規則都一樣，差別有推力及受力兩種，螺旋槳主要有 5 個因素：

(一)槳葉厚度：

槳葉厚度，關係到最有效率的圓周速度，圓周速度高速時要用較薄的槳葉，如果圓周速度太低而槳葉太薄，容易產生亂流。

(二)槳葉角度：

轉速越高，槳葉角度相對的要越小，槳葉角度越小，相對的推力也越大(有如汽車的低檔位)，船速越高，船越是輕的阻力，槳葉可以相對的角度大些(等於汽車的高檔位)。

(三)螺旋槳轉速：

螺旋槳轉速的定義有兩種：

1. 為了配合恰當的發動機，比如說想用電動馬達直接驅動不想加入減速齒輪，因為電動馬達的轉速較高，此時會使用很薄較修長及小角度的槳葉。
2. 為了配合恰當的螺旋槳，比如說有一個適合高推力、低船速、耐撞擊的螺旋槳，此槳葉較厚，槳葉粗短，角度普通，轉速會特意改變齒輪比配合恰當的低速。

(四)船的預定航速及阻力：

預算要多少船速需要配合恰當槳葉角度的螺旋槳，而螺旋槳推力關係到船的阻力及螺旋槳大小，越是相對小的螺旋槳，相對的其推力就要大一些，而推力越大，相對的螺旋槳的尾部亂流會越大。

(五)槳葉數目：

以上的規則下，只要前面槳葉的尾流 不會影響後面槳葉的尾流，葉片越多越好，葉片越多 也就代表著在最小尺寸內有最大的推力，而這些因素只為了達到螺旋槳的一個目的，就是在額定轉速 及船速下，最有效率的情況下，前面那片槳葉的尾流不會影響後面那片螺旋槳。另外，如果是阻力較輕的高速船，可選擇角度較大、槳葉較薄的螺旋槳，槳葉的大小要看動力的大小，如果動力不夠，船速阻力大，船速出不來，這螺旋槳將會有反效果。

如果是阻力較大的高速船，可選擇角度較小、槳葉一樣要薄些的螺旋槳，而相對的轉速及動力要更高些。以上狀況要看船速及轉速 兩個速度是否出來，來調整螺旋槳角度。

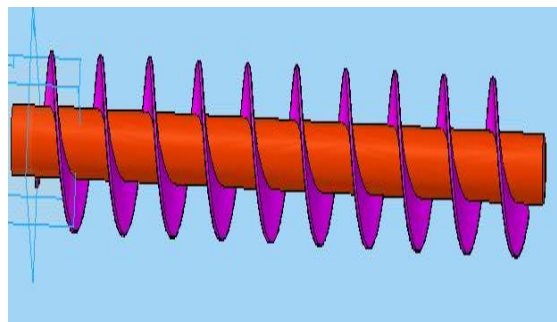


圖 7 螺旋推進器之模擬圖

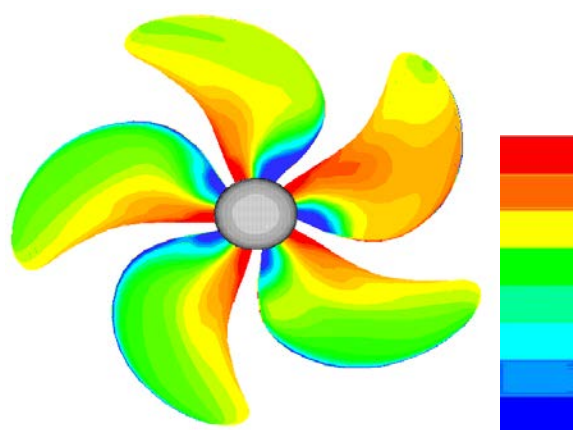


圖 8 螺旋推進器受力分布圖
紅色表示受力最高，藍色則最低

五、交流馬達

變頻器所驅動的交流馬達一般是三相感應馬達，有些變頻器可以驅動單相馬達或特殊的同步馬達使用，但主要仍以驅動三相感應馬達為主，在成本上也比較便宜。一般常會用變頻器驅動為定速驅動而設計的感應馬達，不過變頻器驅動感應馬達時，其電壓應力也會提高，因此一般會建議選用為變頻器驅動而設計的變頻馬達，且需符合 NEMA 標準 MG-1 的 Part31，也就是馬達在沒有雜訊濾波器或電抗器的條件下，可以承受大小為額定電壓 3.1 倍，上昇時間不小於 $0.1\mu s$ 的電壓。

六、螺旋泵浦介紹

螺旋泵浦，或稱螺旋幫浦，為一種迴轉容積型之單軸螺旋泵浦，其轉子(Rotor)為斷面成圓形之金屬製外螺旋，而定子(Stator)為斷面長圓形之橡膠製(彈性材料)內螺旋。如將轉子置於其偏心軸之中心做迴轉，則轉子會在定子內部一方面做迴轉，一方面做上下運動。更因為定子與轉子(一軟一硬)互相之接觸線係成嚴密之封閉作用，故當轉子一開始迴轉即可立刻產生強而有力之自吸作用。此時被吸入充滿在轉子與定子兩者空隙(與轉子之容積相等)間之液體，便會順著其螺旋之前進運動方向，連續不斷的由吸入口，輸送到排出口。

其迴轉方向，如由驅動軸端視之分為順時針和逆時針兩種轉向，端視不同使用需求來做搭配。入口處可依流體來向，自由轉向接合，可任意配合安裝所需方向而調整，以減少不必要的彎頭，以增加泵浦的效率與壽命。

七、螺旋泵浦特點

螺旋泵浦配有撓性傳動軸隨流體性質自動操作，由於轉子為金屬製成，而定子為彈性橡膠製成，故運轉安靜而無噪音，在安靜之工作環境中工作，不易疲勞。

本機體積小，零件少，好保養，易組易拆，用最小之馬力而能達成最大之任務。

螺旋泵浦之排出量與轉速成正比，在低速迴轉時之低排出量情況下，仍能產生高達 12kg/cm² 之壓力。如噴霧高濃度流體之少量噴射，能保持穩定流量而無脈動。

自吸能力強，吐出壓力高。如抽取沉在沉澱池底下之高濃度污泥，能吸入空氣泡沫。如輸送水泥泡沫，各種多氣泡之流體。

排出量之誤差在 1% 以內，排出量與迴轉數成正比，可控制流量大小，而不需更換泵浦。驅動方式：如以變速馬達驅動之即可輸送可變之排出量，達到所需流量與用途。適用於二種以上之液體，做一定比率混合。配定速馬達，可做固定流量供給或定量充填。

泵浦旋轉輸送時，流體不產生氣泡，適合化妝品、各種瓶罐裝之流體充填輸送。

配氣動式防爆無段變速馬達，可控制所需要的使用壓力，可設定固定恆壓力輸送。當壓力不足時，可自動補足到所需要的使用壓力。

馬達停止轉動時，不會產生逆迴流現象，故可做穩定性的定量供給或計量輸送。

八、「泵」的歷史

1475 年，義大利文藝復興時期的工程師弗朗西斯科·迪·喬治·馬丁尼（Francesco Di Giorgio Martini）在論文中提出了離心泵原始模型。

1588 年，義大利人阿戈斯蒂諾·拉梅利（Agostino Ramelli）自費出版了《阿戈斯蒂諾·拉梅利上尉的各種精巧的機械裝置》（Le Diverse et Artificiose Machine del Capitano Agostino Ramelli）（這部著作詳細描述了許多二三百以後製造成功並成為商品的工具和機械設備）。其中有關於鏈泵、水泵、滑片泵的描述。

大約在 1590-1600 年，齒輪泵被發明。

1635 年，德國學者 Daniel Schwenter 描述了齒輪泵。

1650 年，德國馬德堡市市長奧托·馮·格里克發明第一台空氣泵，不斷改進後於 1654 年設計出真空泵。

1658 年，愛爾蘭化學，物理學家羅伯特·波義耳和英國博物學家，發明家羅伯特·胡克進行空氣泵實驗。

1675 年，英國國王查理二世的御用機械師塞繆爾·莫蘭（Samuel Morland）爵士，獲得柱塞泵專利，他設計製造的水泵被當時英國國內眾多的工業，船舶應用，以及如水井，池塘排水和滅火。

1680 年，約旦出現簡單的離心泵。

1685 年，法國物理學家丹尼斯帕潘（Denis Papin）進行空氣壓縮泵高壓實驗。

1689 年，丹尼斯·帕潘發明了直葉片的蝸殼離心泵，而彎曲葉片是由英國發明家 John Appold 於 1851 年發明的。

1720 年，在倫敦城市的供水系統中開始使用柱塞泵。

1732 年，英國人戈塞特（Gosset）和德維爾（Deville）發明隔膜泵。

1738 年，荷蘭人丹尼爾·伯努利的《Hydrodynamique》（流體力學）出版，提出白努利定律；1755 年，瑞士人萊昂哈德·歐拉（Leonhard Euler）著作《General principles on the movement of fluids》（流體運動的一般原理）出版，提出理想流體基本方程和連續方程。奠定了離心泵設計的理論基礎。

1746 年，H.A.Wirtz 設計出使用阿基米德螺旋用於提升水的螺旋泵。

1768 年，威廉·科爾（William Cole）在船舶艙底中改進和引入鏈泵。

1772 年，瑞典學者伊曼紐·斯威登堡提出汞真空泵設計。

大約在 1781-1782 年，繩泵的發明被首次描述。

1818 年，在美國出現的具有徑向直葉片、半開式雙吸葉輪和蝸殼的麻薩諸塞泵。

1849 年，美國人亨利·沃辛頓(Henry Worthington)發明蒸汽直接作用的蒸汽泵，是一種最簡單的活塞泵。

1852 年，英國開爾文勳爵威廉·湯姆森提出了熱泵的設想。

1857 至 1859 年，亨利·沃辛頓發明水平、複式、直接作用，用於鍋爐給水全雙工蒸汽泵。

1857 年，英國查爾斯·亨利·穆雷（Charles Henry Murray）獲得鏈泵專利。

1865 年，汞真空泵發明，用於解決碳絲燈泡的問題。

1868 年，Stork Pompen 公司在荷蘭亨厄洛（Hengelo）成立，發明了混凝土蝸殼泵。

1870 年，英國人威廉·湯姆森提出了射流泵的設計。

1875 年，英國人雷諾茲（Reynolds）獲得多級離心泵專利：主要是為了提高離心泵效率。

1877 年，英國景崇（Shone）用於污水處理的氣泵：包括噴射器。

1880 年，英國 Frizzle 設計氣舉泵。

1890 年，美國麻省 Warren 公司製造了第一台雙螺桿泵。

1892 年，美國 Worthington 公司製造用於世界上第一條油管（從賓夕法尼亞州至紐約）的油泵。

1900 年，哈里斯（Harris）製造出空氣壓力泵。

1901 年，美國拜倫·傑克遜(Byron Jackson)公司生產出深井垂直渦輪泵。

1902 年，美國賓夕法尼亞州阿倫敦的 Aldrich Pump 公司製造了世界上第一台往複式正排量泵。

1904 年，美國拜倫·傑克遜公司生產出潛水式電機泵。

1909 年，蓋德(W·Gaede)發明旋片泵並取得德國專利。

1912 年，瑞士蘇黎世安裝了世界上第一個水源熱泵系統，以河水作為低位熱源的熱泵設備用於供暖，並獲得專利。

1916 年，Aldrich 公司製造出電機驅動的往複式泵。

1918 年，美國拜倫·傑克遜公司製造出用於石油工業的

熱油泵。

1923 年，格羅格 (F. W. Krogh) 提出旋噴泵的結構原理，旋噴泵也稱皮托泵。隨後研製出了閉式皮托泵。Worthington 公司製造了世界上第一台離心鍋爐給水泵，壓力達到 770 巴 (11165psi)。

1924 年，美國 Durco 公司生產出專門設計用於化學加工的泵。

1927 年，美國 Aldrich 公司生產出變衝程多氣缸往複式泵。

1929 年，荷蘭 Houttuin 公司製造了歐洲第一台雙螺桿泵。Byron Jackson 公司生產出電廠中使用的雙殼進給泵。

1931 年，瑞典 IMO 公司發明並製造三螺桿泵。

1932 年，法國工程師 Moineau 發明單螺桿泵（也叫莫諾泵），並由德國 PCM 泵公司製成產品。

1934 年，鮑諾曼公司設計製造了外置軸承雙螺桿泵。United 公司生產出用於回收石油的高壓水和二氧化碳噴射泵。

1936 年，米頓羅公司發明馬達驅動計量泵。氣鎮泵發明出現。

1937 年，美國英格索蘭-德萊賽公司 (IDP) 設計製造徑向分離、從後面拉動的流程泵。

1942 年，美國 Pacific 公司製造用於處理催化劑粉末的漿

料泵。

1946 年，美國 HMD 公司發明磁力泵。

1948 年，美國拜倫·傑克遜公司生產出用於現代原子能發電的罐裝泵原型。

1951 年，美國拜倫·傑克遜公司製造用於第一艘核潛艇美國鸚鵡螺號的主進給泵。

1953 年，美國拜倫·傑克遜公司製造鸚鵡螺號核潛艇的再循環泵。Durco 公司生產出後拉式化學流程泵，是 ANSI 標準的前身。

1958 年，聯邦德國的 W.貝克首次提出有實用價值的渦輪分子泵，以後相繼出現了各種不同結構的分子泵。

1960 年，美國拜倫·傑克遜公司製造了於地下液化石油氣存儲設施中應用潛水式電機泵。

1961 年，美國拜倫·傑克遜公司製造了用於核電廠的軸密封的冷卻液泵。

1963 年，美國 LMI 公司發明電磁驅動計量泵。

1965 年，美國 WILLIAMS 公司發明氣動計量泵。

1969 年，美國英格索蘭-德萊賽公司設計製造世界上最大的鍋爐給水泵，功率為 52200kW(70000 馬力)。

19 世紀 70 年代，kobe 公司製造出商用旋噴泵。

1972 年，美國 Pacific 公司製造適用於原子能發電，已鍛造外殼的核反應爐進給泵。

1976 年，美國英格索蘭-德萊賽公司製造迄今為止世界上最大的直立排水泵，額定流量為 180000m³/h。

1982 年，美國 Aldrich 公司製造出世界上最大的動力泵 2985kW (4000hp)，可通過 800-1600km (500-1000 英里) 長的管道抽吸研磨的漿料。Pacific 公司製造世界上最大的水噴射泵，功率為 17900kW (24000 馬力)。

1983 年，美國拜倫·傑克遜公司製造出用於美國最大的克林奇河增值核反應爐的液態鈉泵。

1987 年，美國拜倫·傑克遜公司製造出安裝在世界上最大的石油存儲洞的 1120kW (1500hp) 潛水式電機泵。

1990 年，美國拜倫·傑克遜公司製造出安裝在氦抽取設施中的世界上最大的垂直低溫泵。

1992 年，美國英格索蘭-德萊賽公司設計製造出世界上最大的管道泵，功率為 27590kW (37000 馬力)，由空氣渦輪發動機驅動。

2000 年，美國 HMD 公司製造出屏蔽磁力驅動泵，是一種無泄漏泵。

九、「泵」的分類

泵的種類繁多，分類複雜，常用的分類方式有：

(一)依對流體施加壓力的方式，可將泵分為容積式泵、動力式泵、電磁泵三類：

容積式泵包括往復泵和回轉泵（或者叫轉子泵）兩種，輸送的型式為高壓小流量。

動力式泵分為離心泵和漩渦泵兩種，輸送型式為低壓大流量。

電磁泵可用來輸送液態良導體。

(二)按泵的結構可分為單級泵和多級泵。

(三)按泵的用途可分為熱泵、計量泵、化工流程泵、試壓泵、真空泵、鈦升華泵等。

(四)按所輸送流體的性質可分為水泵、油泵、氣泵、酸泵、鹼泵、清水泵、污水泵、泥漿泵、硫磺泵、磷酸泵等。

(五)按泵的驅動方法可分為手動泵、蒸汽泵、電動泵、氣動泵、水輪泵、電磁泵、汽輪機泵、柴油機泵等。

(六)按泵工作的機械部分命名可分為齒輪泵、螺桿泵、柱塞泵、隔膜泵等。

除此之外，還有利用輔助液體（氣體）與被輸送的流體間的摩擦力運輸的噴水抽氣泵、蒸汽噴射泵、擴散泵、分子泵。以及用不同材料製造的鈦泵，塑料泵，氟塑料泵，玻璃泵，有機玻璃泵等。

十、螺旋泵浦功能

由低壓型到高壓力型，小流量型到大流量型皆有。由液體到半固體，低濃度到高濃黏度，含結晶體到顆粒物皆可輸送，功能繁多。輸送含顆粒流體，不會破壞其顆粒，能保持顆粒完整，如：食品果肉醬、豆瓣醬、含顆粒雜質及殘渣類、化

工面霜、乳膏、油漆、污泥、水泥泡沫、水泥漿、無收縮水泥漿、填縫工程...等，皆可輸送。

十一、阿基米德螺線之由來

阿基米德（約公元前 287～前 212），古希臘偉大的數學家、力學家。他公元前 287 年生於希臘敘拉古附近的一個小村莊。11 歲時去埃及，到當時世界著名學術中心、被譽為「智慧之都」的亞歷山大城跟隨歐幾里得的學生柯農學習，以後和亞歷山大的學者保持緊密聯繫，因此他算是亞歷山大學派的成員。

公元前 240 年，阿基米德由埃及回到故鄉敘拉古，並擔任了國王的顧問。從此開始了對科學的全面探索，在物理學、數學等領域取得了舉世矚目的成果，成為古希臘最偉大的科學家之一。後人對阿基米德給以極高的評價，常把他和牛頓、高斯並列為有史以來三個貢獻最大的數學家。

據說，阿基米德螺線最初是由阿基米德的老師柯農(歐幾里德的弟子)發現的。柯農死後，阿基米德繼續研究，又發現許多重要性質，因而這種螺線就以阿基米德的名字命名了。

十二、阿基米德螺旋轉子設計

本創作轉子為阿基米德螺旋葉片鑲嵌在圓柱型永久磁鐵內相鄰之磁極彼此之磁場相異；在現代工廠應用中阿基米德螺旋葉片叫做螺旋輸送機螺旋輸送機，具有結構單、製做成本低、密封性強、操作安全方便等優點。

螺旋機廣泛應用於各行業，如建材、化工、電力、冶金、煤礦炭、糧食等行業，適用於水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料，如煤礦、灰、渣、水泥、糧食等，物料溫度小於 200℃。

螺旋機不適於輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料，

在混凝土攪拌站中，螺旋輸送機的作用得到了最大的體現，由驅動裝置封閉槽箱和螺旋組成借螺旋轉動將槽箱內的煤推移輸出。

螺旋輸送機的特點是：結構簡單、橫截面尺寸小、密封性好、工作可靠、製造成本低，便於中間裝料和卸料，輸送方向可逆向，也可同時向相反兩個方向輸送，輸送過程中還可對物料進行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業。通過裝卸閘門可調節物料流量，但不宜輸送易變質的、粘性大的、易結塊的及大塊的物料。

輸送過程中物料易破碎，螺旋及料槽易磨損，單位功率較大，使用中要保持料槽的密封性及螺旋與料槽間有適當的間隙，垂直螺旋輸送機適用於短距離垂直輸送，可彎曲螺旋輸送機的螺旋由撓性軸和合成橡膠葉片組成，易彎曲，可根據現場或工藝要求任意佈置，進行空間輸送。

參、專題製作

一、設備及器材

表 1 使用儀器設備一覽表

設備名稱	用途說明
個人電腦	報告撰寫
數位相機	紀錄整個專題製作流程
三用電錶	測量線圈相位
3D 列印機	列印作品所需的形狀物件
Microsoft Office Word	製作專題報告
Microsoft Office Power Point	進行口頭報告、製作及專題成品報告呈現
繞線機	纏繞並製作線圈極閘
工具（十字起子、一字起子、剝線鉗）	鎖緊線路螺絲及製作門型模型

表 2 使用材料

材料名稱	數量	備註
木板	1 片	無
Arduino 電路板	1 片	無
束帶	若干	無
3D 線材	若干	無
端子台	1 個	無
塑膠水管	若干	無
強力磁鐵	2 對	無
變頻器	1 台	無
伺服馬達	1 顆	無
感測器擴展板	1 片	無
L298N 馬達驅動板	1 片	無

表 3 專題製作計畫書

專 題 類 型		☐ 個人型專題 ☒ 團隊型專題
科 別 / 年 級		電機科 / 三年級
專 題 名 稱	中 文	創新節能螺旋推進器
	英 文	INNOVATIVE ENERGY-SCREW PUMP
專 題 內 容 簡 述		本作品為一種直接驅動式螺旋葉片轉子式泵浦，其轉子為阿基米德螺旋葉片鑲嵌在圓柱型永久磁鐵內製成，相鄰之每對磁鐵彼此之極性相異；定子電樞設置於轉子外圍，定子線圈為多相式線圈，利用 PWM 調變變頻器控制旋轉磁場之速度及磁力大小，轉子便因定子之旋轉磁場被調變產生排斥力及吸引力，而帶動被不同極性之磁鐵包覆的螺旋葉片轉動。利用其轉子內部的阿基米德螺旋葉片來將前方的流體吸收並且集中，形成一股強大的推進力向外噴發，能有效地提高其輸出之效能。
指 導 老 師 姓 名		蘇志雄 老師
組 長 姓 名		王景弘 (03)
組 員 姓 名		蔡宗樺(26)、朱庭毅(04)、楊鉸文(25)
專 題 執 行 日 期		105 年 6 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

二、團隊任務配置

以下每個組員利用每天的早自修或下課跟專題指導老師報告專題製作進度，同時也利用 FaceBook 通訊與指導老師作線上溝通詢問問題或直接針對控制程式利用網路遠端進行解答程式問題，使專題進度持續前進。

表 4 工作進度甘特圖

時間 工作進度	104 年				105 年						負責成員
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
確認研究主題	●	●									王景弘
擬定研究大綱	●	●									王景弘
文獻資料蒐集		●	●	●							蔡宗樺
製作原理探討		●	●	●							全體成員
硬體電路設計			●	●							朱庭毅
購買專題器材				●	●						朱庭毅
硬體電路製作				●	●	●	●				全體成員
整體專題測試						●	●	●			全體成員
數據資料整理						●	●	●			王景弘
撰寫專題報告							●	●	●		蔡宗樺
專題成果發表									●	●	蔡宗樺
完成進度(%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

肆、製作成果

一、製作過程

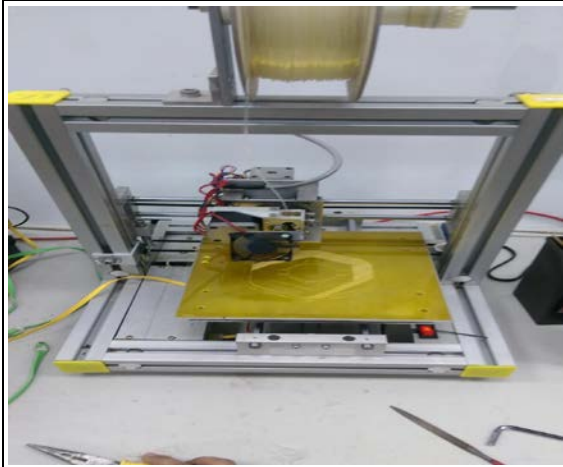


圖 9 用 3D 列印機印製模型



圖 10 修剪列印物件的多餘部分



圖 11 將形狀物件磨順、削平

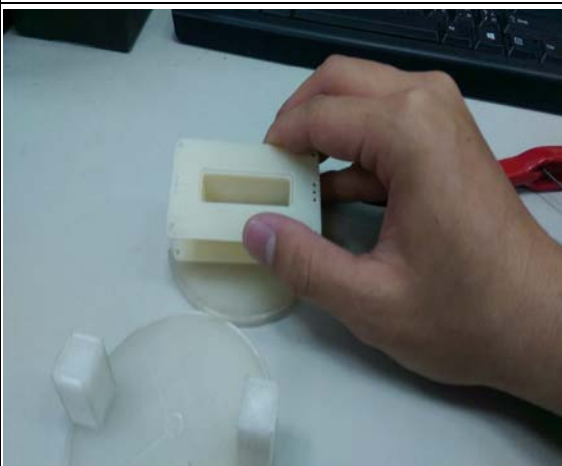


圖 12 陸續製作其他形狀之物件



圖 13 將物件繞上銅線並測試功能

二、製作成果與功能介紹

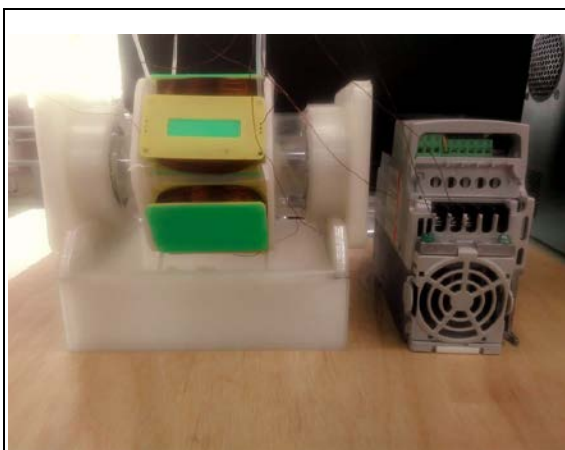


圖 14 實體正面角度

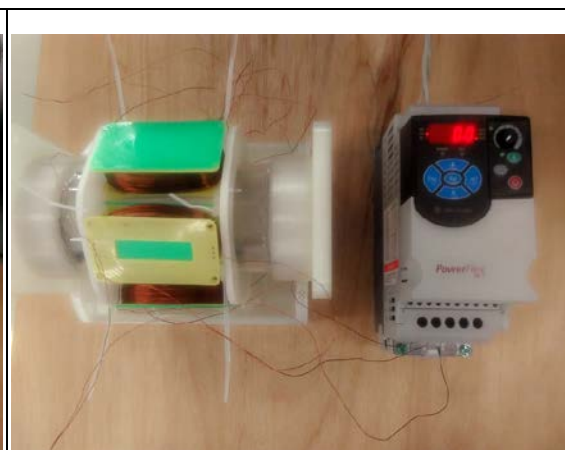


圖 15 實體上方角度

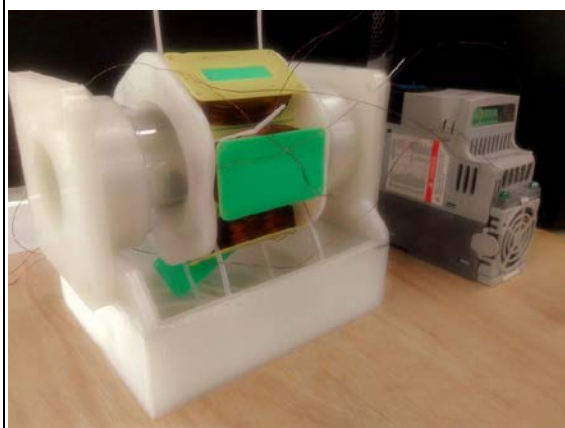


圖 16 實體側面角度



圖 17 電樞線圈整體

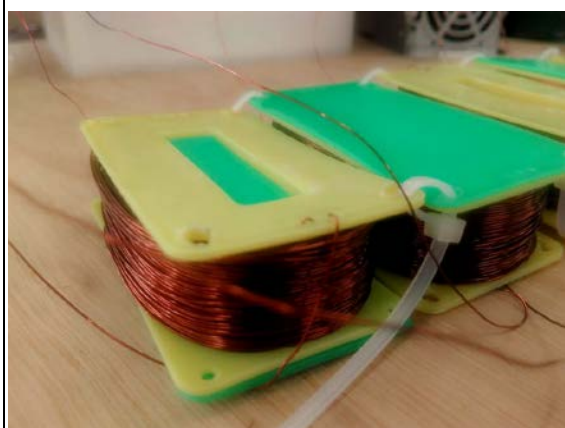


圖 18 電樞線圈部分放大

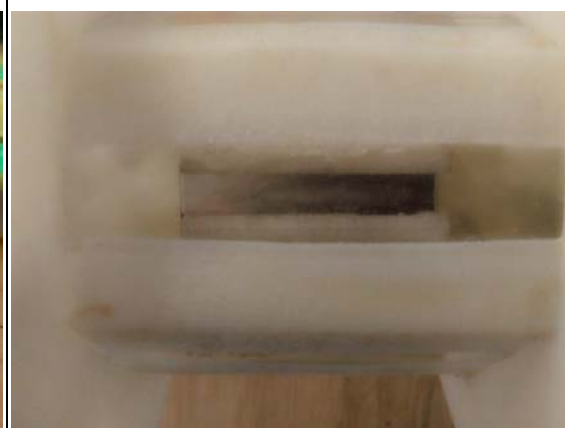


圖 19 外轉子之永久磁鐵

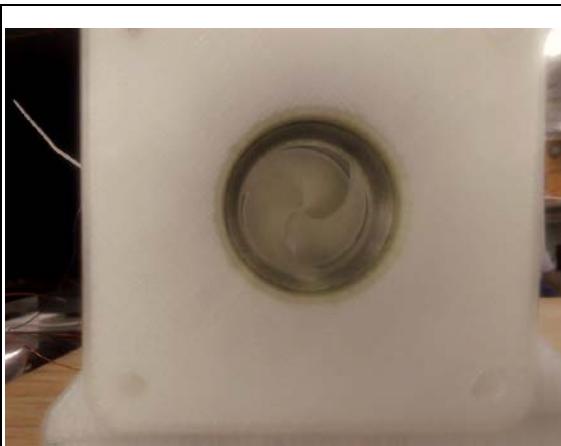


圖 20 內轉子螺旋葉片



圖 21 變頻器上方角度



圖 22 變頻器部分電路板



圖 23 變頻器內部電路板

伍、結論與建議

一、結論

基於以上原理就能知道，螺旋推進器是利用轉子的螺旋葉片將前方的流體，集中吸收形成壓力並且從後方排出，因此螺旋推進器也可以應用於各種液體傳輸方面的工作上，例如家庭用水幫浦、消防用水幫浦、工業用水幫浦，甚至是超高樓層的壓力幫浦也都能勝任，一般超高樓層大樓中間樓層將設計成中繼水池及水幫浦設備機電樓層，此作品的結構體積小及且驅動輸出效率高，具有非常節能效果並可直結在管路上不需要大空間的中繼樓層，大大地節省投資成本，亦可用於沉水馬達及各類小型水力馬達或交通工具流體驅動，因此能廣泛應用於市場之多種需求。

本創作可應用於各種水力推進器，可與船體結合，如圖 27 所示，也可設計與船體分離並可設計清洗通道與拆卸維修管路方便維修及清洗，大大節省製作投資成本，亦可用於小型船舶交通工具流體驅動，甚至可設計在潛水艇的靜音驅動設計上等廣泛市場應用，未來商機無限。

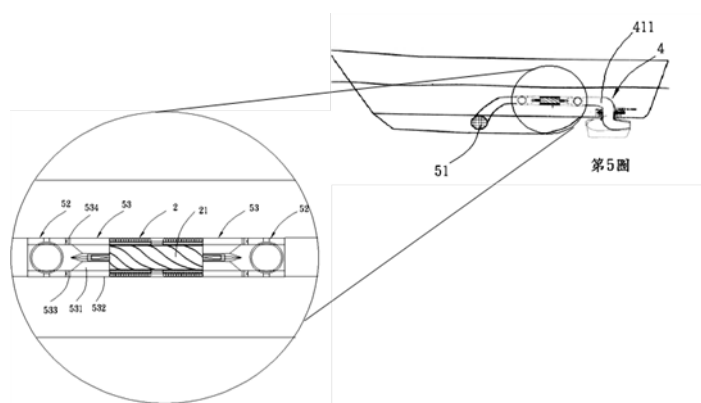


圖 24 船動螺旋推進器之構想圖

二、建議

(一)多使用一些環保的概念。

(二)資源再利用。

(三)多利用充電電池，且電池使完畢須回收。

陸、參考文獻

- [1] “無量測器直流無刷馬達控制與模擬”碩士論文，國立台灣科技大學電機研究所。
- [2] “無量測器直流無刷馬達控制之FPGA設計與製作”碩士論文，國立台灣科技大學電機研究所。
- [3] <http://baike.baidu.com/view/1760103.htm>
- [4] 變頻器應用、原理及節能原理，取自
<http://www.kailek.com/2010/0730/22.html>
- [5] 維基百科，取自網站
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B3%B5>
- [6] 無量測器直流無刷馬達控制之FPGA設計與製作碩士論文，國立台灣科技大學電機研究所，取自網站
<http://baike.baidu.com/view/1760103.htm>



高足盈校 英才輩出

高雄市高英高級工商職業學校

校址：高雄市大寮區鳳林三路 19 巷 44 號

電話：(07)783-2991

網址：www.kyicvs.khc.edu.tw

E-mail：kyic@kyicvs.khc.edu.tw